

Úvod

Okenní větrací systémy Air-Box řady Comfort se používají k organizaci standardní výměny vzduchu v souladu s požadavky a pokyny DIN EN 1946-6, DIN EN 18017-3, EnEV 2009 a 2014, "Heating and ventilation in residential and public buildings" (Vytápění a ventilace v obytných a veřejných budovách). Okenní větrací systémy Air-Box jsou určeny pro montáž na plastová okna.

Obsah balení

Větrací klapka	1 ks
Těsnění 350 mm	2 ks
Samo-řezné šrouby	3 ks

Technická specifikace

Propustnost vzduchu při $\Delta P = 10 \text{ Pa}$	až 31 m ³ /hod *
Celkové rozměry větracího systému (D x Š x V)	350 x 42,5 x 8,5/20,5 mm
Barva	bílá / hnědá RAL 8017 / antracit RAL 7016
Materiál	ABS, PVC
Montáž	na horní straně křídla okna (bez frézování)
Nastavení průtoku vzduchu	manuální


* v závislosti na míře pootevření větrací klapky

Ovládání

Větrací klapka má několik provozních režimů. Pohybem rukojeti můžete otevřít nebo uzavřít větrací klapku. Pohybem rukojeti do koncové polohy vpravo zajistíte maximální objem proudění vzduchu do místnosti.

Chcete-li větrací klapku uzavřít, posuňte rukojeť do koncové polohy vlevo. **Pozor:** Tento režim uzavření klapky se používá ve výjimečných případech, kdy chcete například zabránit vniknutí kouře, nepříjemného zápachu apod. do místnosti.

Pohyb rukojeti klapky mezi polohami min a max zajišťuje plynulé ovládání propustnosti vzduchu, což vám umožňuje zvolit optimální provozní režim.

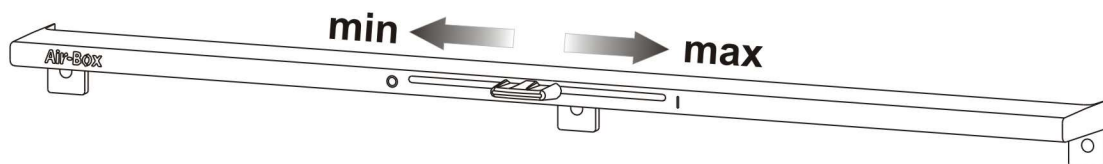

Koncová poloha vlevo je technologická a používá se pouze v případě údržby ventilační klapky. Aby se zabránilo poškození větrací klapky, nedoporučuje se jí demontovat a vyvíjet nadměrné úsilí při úpravách provozních režimů.



Je-li rukojeť v koncové pozici vlevo, není dovoleno zavírat křídlo okna, na kterém je větrací klapka namontována. Mohlo by to poškodit větrací klapku. Nedoporučuje se zavírat větrací klapku. Narušilo by to výměnu vzduchu v místnosti, což by mohlo vést ke zvýšení relativní vlhkosti, kondenzaci a v následku toho ke vzniku plísní nebo k námraze větrací klapky během zimního období.

Údržba

Pokud je větrací klapka znečištěná, můžete ji otřít hadříkem navlhčeným mýdlovou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla, benzín nebo jiné chemikálie.

Výrobce: LLC "MABITEK" 142103, Rusko, region Moskva, Podolsk, Bronnitskaja str 1, 10-2